NAUTEX

PROTECTS VALUES

COVERMASTER 697

COVERMASTER DUO 672

OCEANIC 613

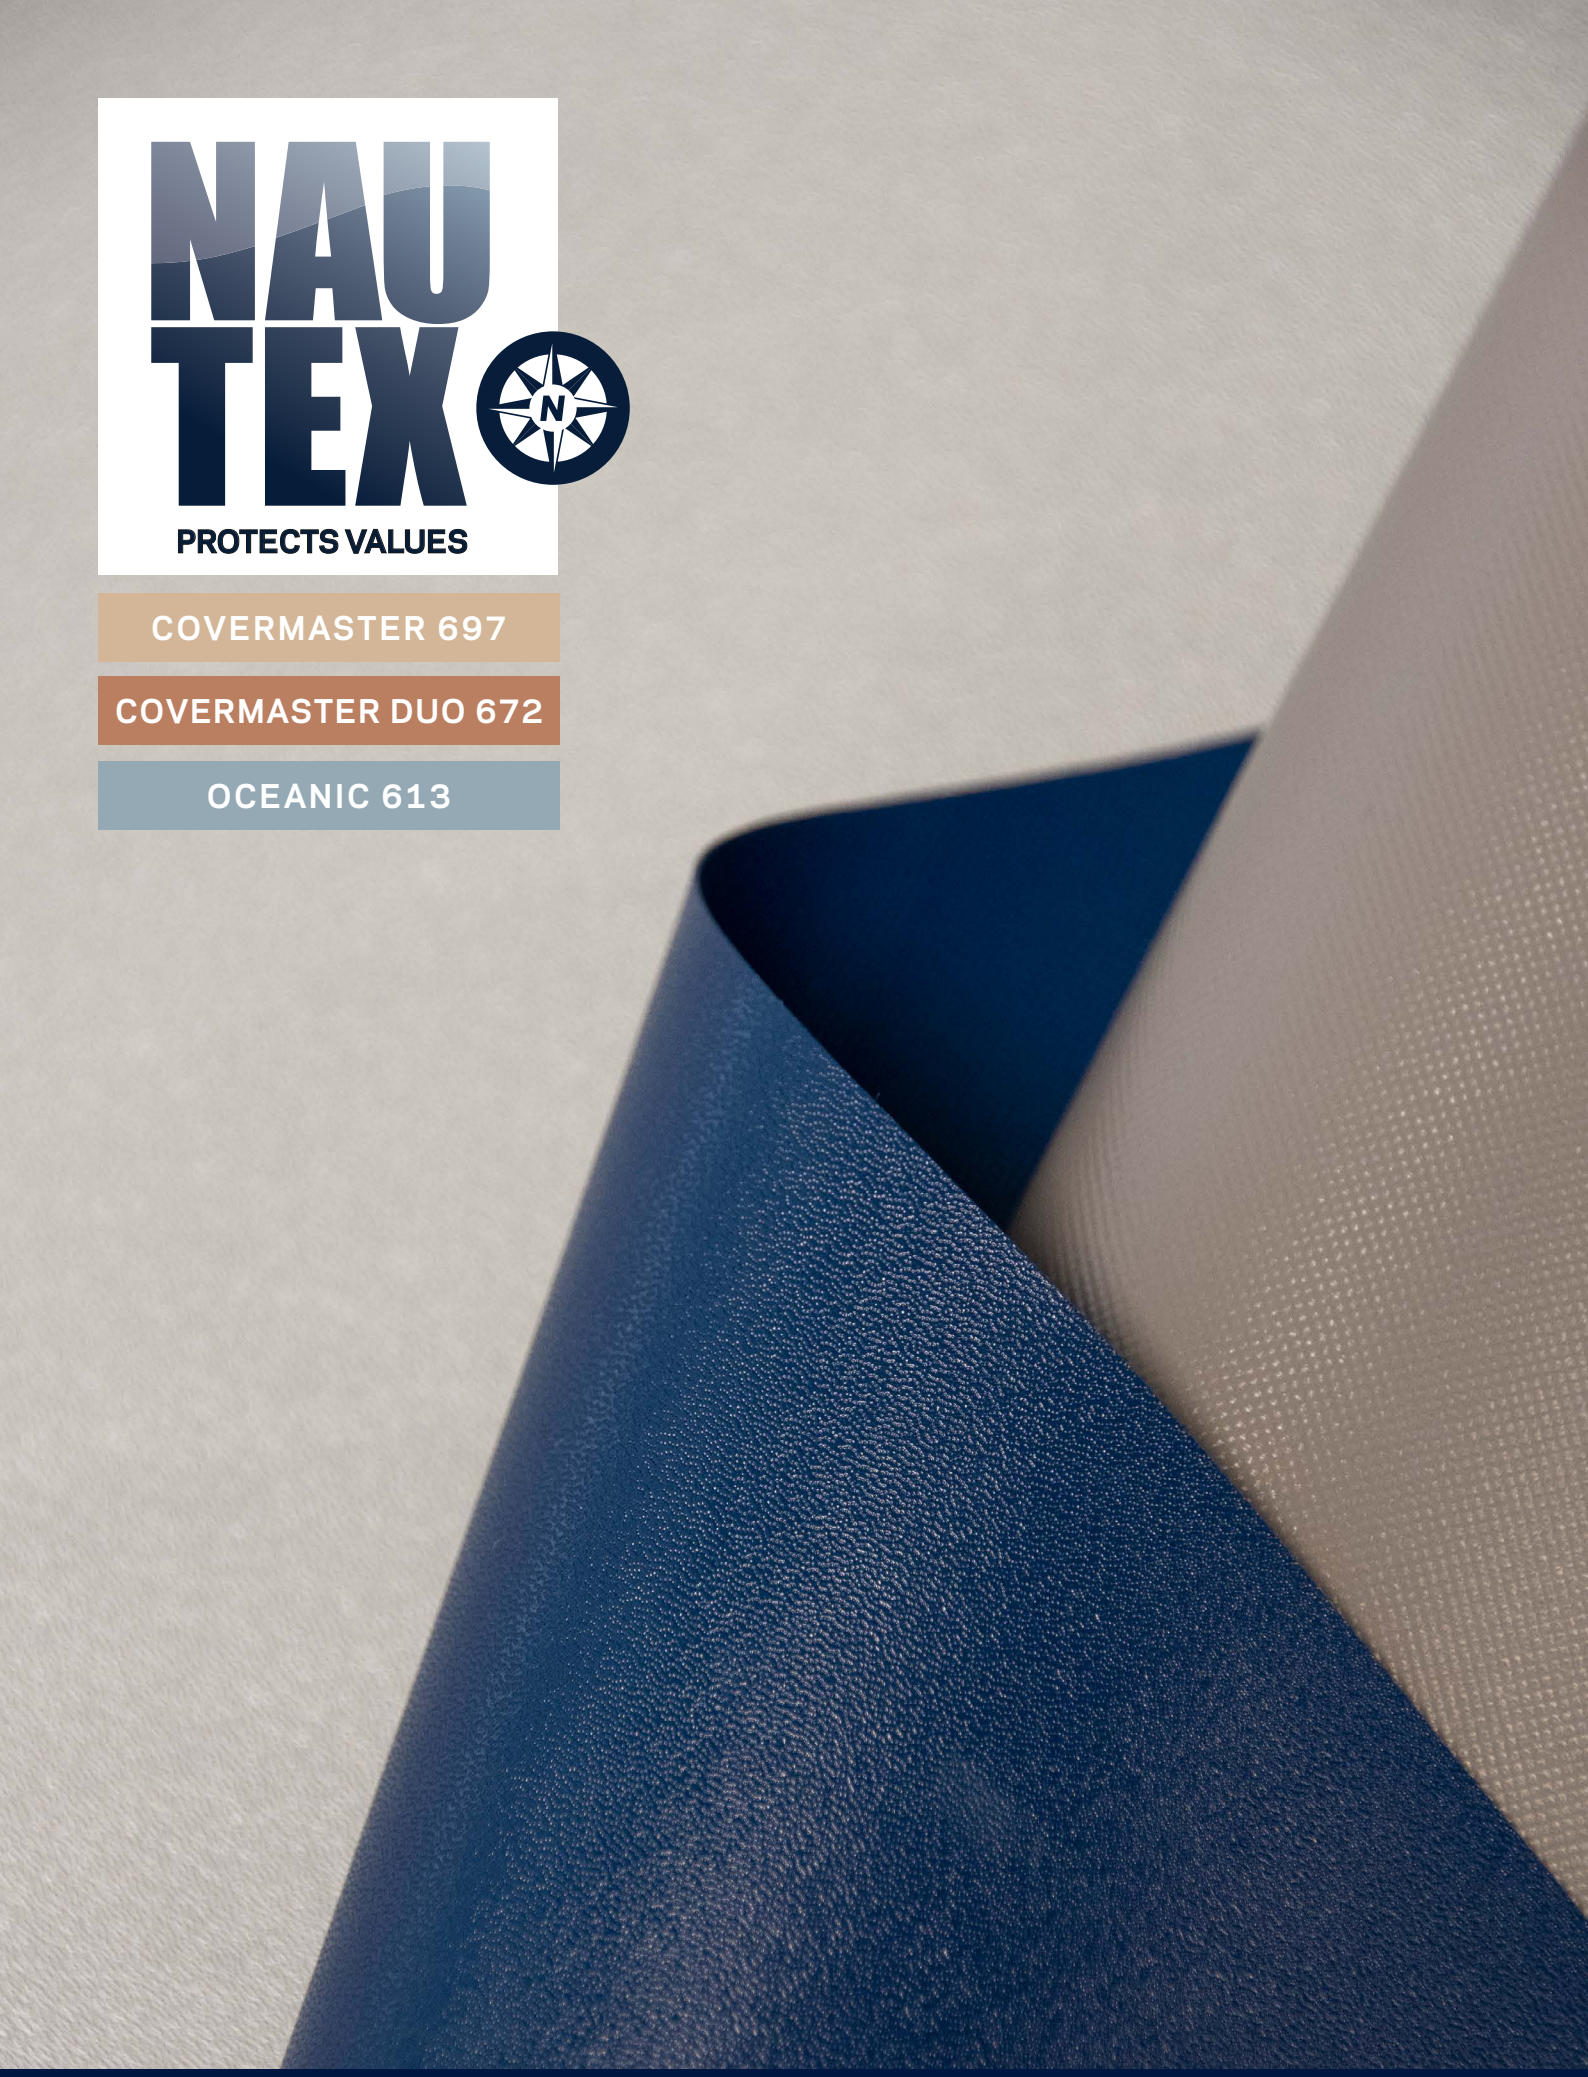

www.sattler-nautex.com

SATTLER

thinking highTEX

NAUTEX **PVC**

SATTLER
thinking highTEX

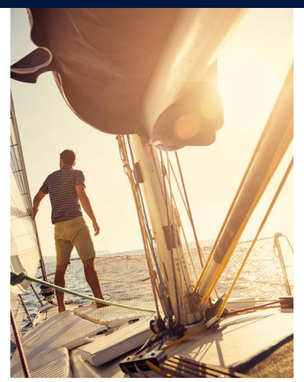

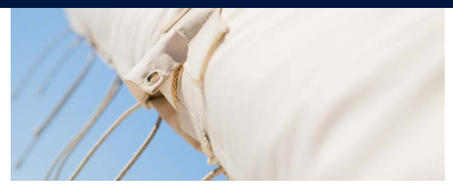

OCEANIC 613

613 583
NAVY

613 846
TAUPE

613 832
FOG

COVERMASTER DUO 672

672 583
NAVY

Colors / Farben / Couleurs / Colori:
672 251 COAST
672 583 NAVY
672 589 AZURE
672 798 BEIGE
672 832 FOG
672 846 TAUPE

COVERMASTER 697

697 904
BLACK

697 835
ROCKS

697 **846***
TAUPE

697 018
SILVER

697 **832***
FOG

697 121
WHITE

697 **583***
NAVY

697 **589***
AZURE

697 **798***
BEIGE

697 **251***
COAST

CLEAN & CARE

Reinigung & Pflege / Nettoyage & Entretien / Lavaggio & Conservazione

SPECIAL FEATURES

Spezielle Eigenschaften / Particularités Caratteristiche speciali

*** ALSO AVAILABLE AS 672 / AUCH ALS 672 ERHÄLTLICH / AUSSI DISPONIBLE EN 672 / DISPONIBILE ANCHE COME 672**

TECHNICAL DATA

Technische Daten / Données Techniques / Specifiche Tecniche

	697	672	613	Norm
	PES 280 dtex	PES 280 dtex	PES 1100 dtex	DIN 60 001
	300 g/m²	420 g/m²	480 g/m²	DIN EN ISO 2286-2
	Kette/warp/chãin/ordito: 150 daN/5 cm Schuss/weft/trame/trama: 150 daN/5 cm	Kette/warp/chãin/ordito: 150 daN/5 cm Schuss/weft/trame/trama: 150 daN/5 cm	Kette/warp/chãin/ordito: 290 daN/5 cm Schuss/weft/trame/trama: 260 daN/5 cm	DIN EN ISO 1421
	>1000mm; PVC			DIN EN ISO 811
	PVC einseitig / one-sided / unilatéral / unilaterale	PVC beidseitig / double-sided/ des deux côtés / su entrambi i lati	PVC einseitig / one-sided / unilatéral / unilaterale	
	0,27 mm	0,30 mm	0,44 mm	DIN EN ISO 5084
	205 cm	205 cm	205 cm	

⊕ 220cm 121, 251, 583, 798, 832

APPLICATIONS

Anwendungen/Applications/Applicazione

	697	672	613
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

Hinweis: Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ±5 %. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Für andere Einsatzzwecke ist die Zustimmung der SUN-TEX GmbH einzuholen. Ohne die Zustimmungserklärung der SUN-TEX GmbH wird für andere als die angegebene Anwendung(en) keine Haftung übernommen. • Note: Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance of ±5%. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. SUN-TEX GmbH must consent to uses other than specified. Without written consent of SUN-TEX GmbH for usages other than the here specified no liably will be granted. • Note: Sous réserve de modifications techniques. Les données indiquées sans tolérance s'entendent comme valeurs nominales avec une tolérance de +/- 5 %. Elles correspondent à notre niveau actuel de connaissances techniques et se veulent uniquement informatives, sans aucune portée juridique. En cas d'autres utilisations que celles indiquées, le consentement exprès de SUN-TEX GmbH est à demander, faute de quoi SUN-TEX GmbH n'assumera aucune responsabilité pour toute utilisation non-recommandée.• Avvertenza: Il produttore si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico del prodotto. I valori privi di tolleranza sono da intendersi come valore nominale con una tolleranza di ±5%. Tutti i dati corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze; le informazioni fornite non sono legalmente vincolanti. Per ulteriori utilizzi è necessaria l'autorizzazione da parte di SUN-TEX GmbH. Senza una dichiarazione di autorizzazione emessa da SUN-TEX GmbH non rispondiamo di nessun utilizzo che diverga da quelli indicati.

LEGEND

Legende / Légende / Leggenda

www.sattler-nautex.com

©2021 Sattler | Nautex_PVC_DEENFRIT | 61FK00054 | Version 1.0